


# KIOSKOWA DRUKARKA PARAGONOWA KD-60PN-mM


## OPIS TECHNICZNY



PRZEŁĄCZNIKI SW8 do SW1  
(ON dół, OFF góra)

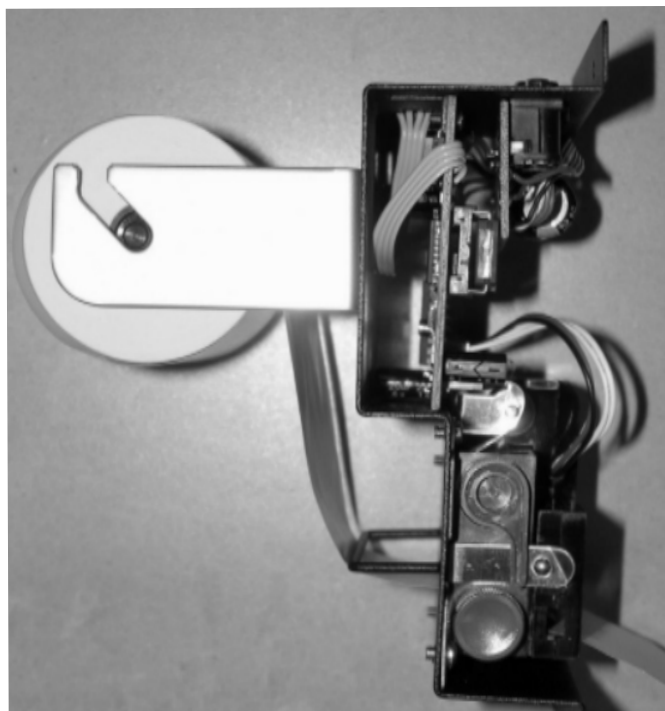

PANEL OBSŁUGI  
wskaźnik POWER przycisk FEED

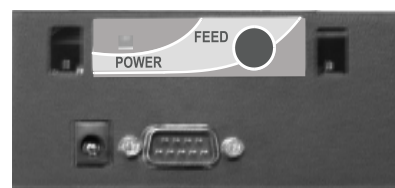

złącze zasilania Jack 2.5 gniazdo  
złącze interfejsu D-Sub 9 wtyk

KD-60PN-mM jest liniową drukarką termiczną. Posiada ucinacz umożliwiający niepełne (opcja: pełne) ucinanie papieru. Należy do grupy drukarek paragonowych opartych na drukarce miniMYSZKA-LC-U.

Mechanizm drukujący, elektronika, kody sterujące, obsługa i dane techniczne (poza gabarytami, wagą, wielkością rolki papieru, jej sposobem mocowania, brakiem włącznika zasilania) są identyczne jak w drukarce miniMYSZKA-LC-U.

Szczegółowe informacje o drukarce miniMYSZKA-LC-U znajdują się w Instrukcji Obsługi tej drukarki. Instrukcja wchodzi w kompletność.

### DANE TECHNICZNE DRUKARKI

Gabaryty (bez rolki papieru): 144 x 98 x 130 mm

Waga: 0.45 kg (bez rolki papieru)

Złącze zasilania: gniazdo Jack 2.5

Złącze interfejsu: wtyk D-Sub9


Rozstaw 4 otworów mocujących: w poziomie 49 mm, w pionie 130 mm

Pozostałe dane techniczne jak w Instrukcji obsługi miniMYSZKI-LC-U.

Papier termoczuły: szerokość 57 mm, długość 70 m


### KOMPLETNOŚĆ DOSTAWY DRUKARKI

1. Drukarka KD-60PN-mM
2. Zasilacz 230V 50Hz / DC 8.4V
3. Kabel interfejsowy drukarki
4. Rolka papieru termoczułego
5. CD-ROM ze sterownikami drukarki do Windows 95/98/MT/2000/XP.
6. Opis techniczny drukarki KD-60PN-mM
7. Instrukcja obsługi drukarki miniMYSZKA-LC-U

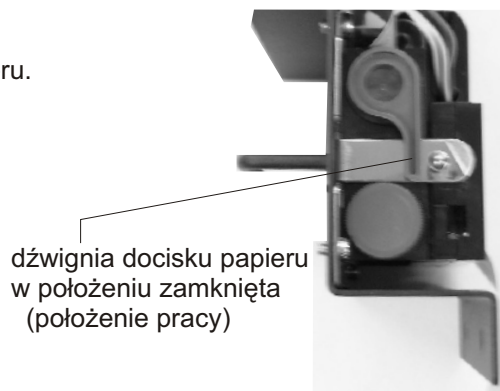

dźwignia docisku papieru  
w położeniu zamknięta  
(położenie pracy)

dźwignia docisku papieru  
w położeniu otwarta

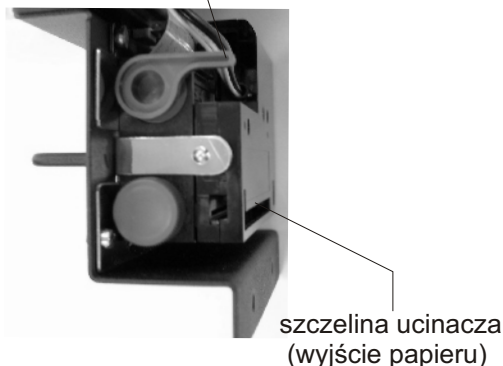

szczelina ucinacza  
(wyjście papieru)

